

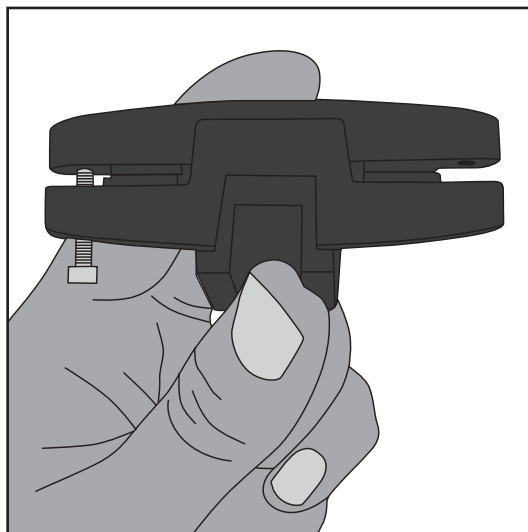


## CLICK-SYSTEM

1. Eine Schraube am Klick-System entnehmen. Die andere Schraube bis zum Ende der Mutter lösen.

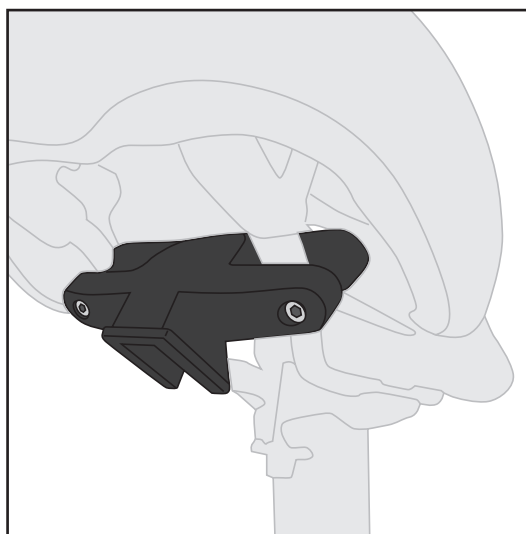

2. Das Klick-System im hinteren Bereich des Sattels anbringen und fest montieren.

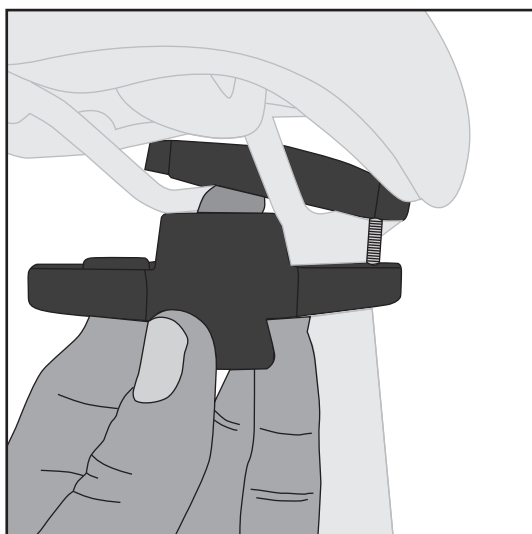

### ACHTUNG!

